



Flachdach und Steildach



Lösungen



Produkte der Marke Leister

Qualität für Zuverlässigkeit

Mit innovativen Ideen und umfangreichem Applikationswissen entwickeln wir Module, Geräte und Maschinen für den Weltmarkt. Dabei liegt unser Fokus stets auf Funktionalität, Ergonomie und ansprechendem Design. Unser konsequentes Prozess- und Qualitätsmanagement von der Produktidee bis zum Ende der Lebensdauer unserer Produkte stellt die seit Jahrzehnten bekannte Leister-Qualität für höchste Ansprüche sicher. Leister steht für Leistung bei Premium-Produkten – rund um die Uhr und rund um den Globus.

We know how.

Inhalt

Leister – weltweit führend in der Kunststoffbearbeitung

Seite 4

Globale Präsenz und Kundennähe

Seite 5

Schweissmaschinen

Seite 8

Heissluftgebläse

Seite 16

Zubehör

Seite 22

Leister - weltweit führend in der Kunststoffbearbeitung

Erfahrene Ingenieur:innen, Produktmanager:innen und Fachspezialisten:innen des ISO-9001-zertifizierten Schweizer Unternehmens Leister entwickeln Produkte und Systeme für Kunststoffschweiss-Anwendungen und zum Erzeugen industrieller Prozesswärme. Auf Basis innovativer Technologien - Heissluft, Kontaktwärme, Extrusion und Infrarot - und unserer Leidenschaft für kundenspezifische Lösungen beeinflussen wir massgeblich unser Marktsegment und setzen weltweit hohe Standards.

Unterschiedliche Technologien zum Bearbeiten von Kunststoffen und ein breites Anwendungsspektrum ihrer Produkte zeichnen Leister aus. In unseren Geschäftsbereichen Kunststoffschweissen (Plastic Welding) und industrielle Prozesswärme (Industrial Application) entwickeln und produzieren wir anwendungsspezifische Produkte inklusive Zubehör zum Schweissen, Schrumpfen, Formen, Erwärmen und Fügen von Kunststoffen.

Plastic Welding

Die Leister-Produktpalette zum Kunststoffschweissen umfasst Heisslufthandgeräte, Extruder und Schweissmaschinen samt umfangreichem Zubehör für Handwerksbetriebe und Industrie. Dank unserer mehr als 75-jährigen Erfahrung bieten wir Ihnen Produkte und Services, die in Ihren jeweiligen Fachgebieten Standards setzen.

Industrial Application

Für das Industriesegment offeriert Leister zwei Technologien: Heissluft und Infrarot. Damit decken wir einen Grossteil der industriellen Prozesswärme-Applikationen und Kunststoff-Verbindungs-Applikationen ab. In unserer breit gefächerten Produktpalette finden Sie die für Ihre Herausforderung passende Lösung.




Globale Präsenz und Kundennähe

Unser weltweites Netz aus 130 Vertriebs- und Service-Partnern für Leister-Produkte gewährleistet Präsenz und Kundennähe auf allen Kontinenten.

Seit Jahrzehnten leben wir Kundennähe durch unsere globale Präsenz mit acht Ländergesellschaften und unserem engmaschigen Netz lokaler Vertriebs- und Service-Partner. Darüber hinaus erhalten Sie Leister-Produkte zunehmend in unseren Online-Shops.

Unsere Vertriebs- und Service-Partner nehmen regelmässig an Schulungen für Anwendungen, Produkte und Reparaturen teil und sind entsprechend zertifiziert. Dadurch garantieren wir unserer Kundschaft weltweit kompetenten Service gemäss unserer hohen Standards. Moderne Logistik-Hubs sowie Geräte- und Ersatzteillager in allen Ländern mit einer Leister-Vertretung gewährleisten unsere globale Lieferbereitschaft.

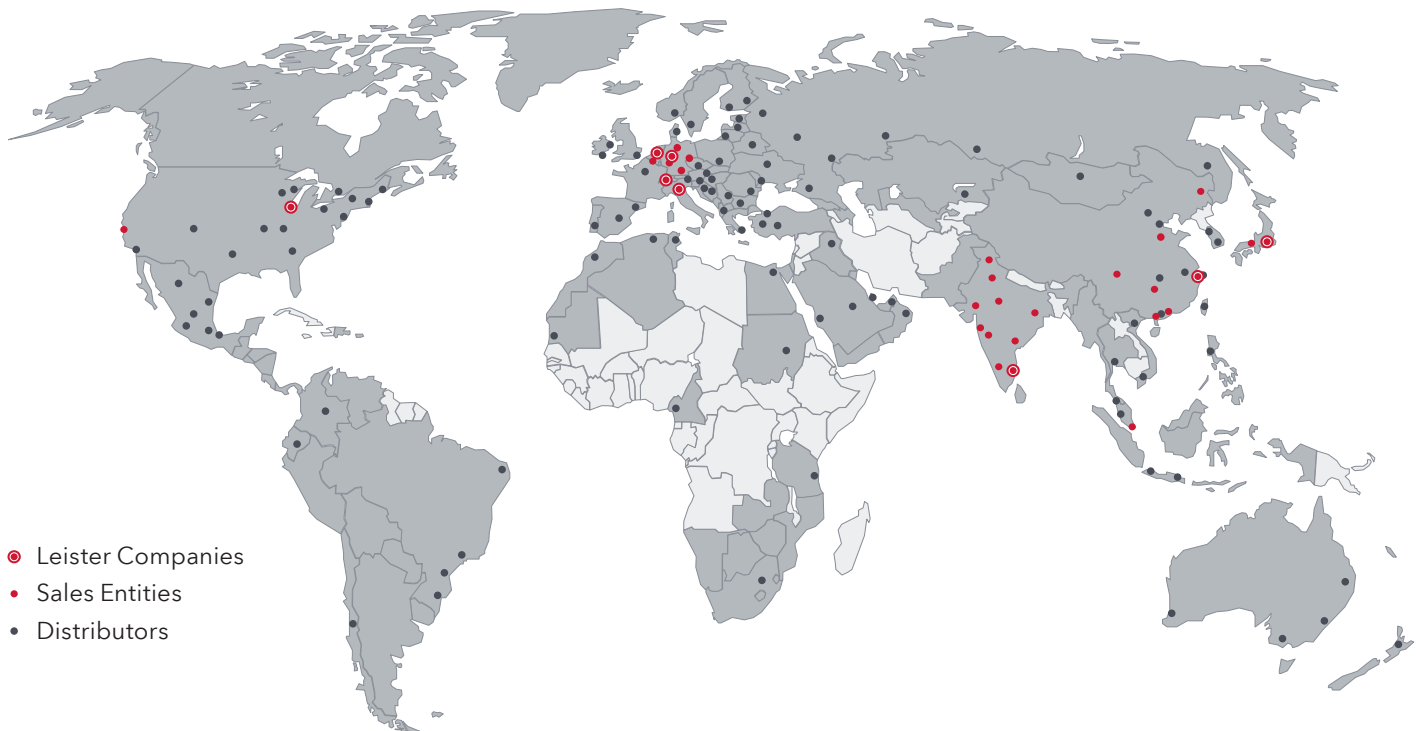

Headquarters

Leister AG
Galileo-Strasse 10
6056 Kaegiswil
Switzerland

+41 41 662 75 75
leister@leister.com
leister-group.com

Development & Manufacturing

Leister Technologies AG
Riedstrasse 10
6060 Sarnen
Switzerland

+41 41 662 74 74
leister@leister.com
leister.com

**Händler in der
Nähe finden**







Schweisssmaschinen

VARIMAT 710	8
VARIMAT 510	9
VARIMAT 300	10
BITUMAT B2	11
UNIROOF 700	12
UNIROOF 300	13
UNIDRIVE 500	14

Heissluftgebläse

TRIAC AT	16
TRIAC ST	17
ELECTRON ST	18
HOT JET A	19
NEXHEAT 300 A-LP	20
NEXHEAT 300 A-LP Überlappschweis-Set	20

Zubehör

Zubehör Schweisssmaschinen	22
Zubehör Heissluftgebläse	26
Weiteres Zubehör	28

VARIMAT 710



Der VARIMAT 710 schweisst Dachmembranen, Kunststoffdichtungsbahnen und TPO-Bahnen zuverlässig. LQS Roofing dokumentiert Schweißdaten, während Powermanagement und 230/400-V-Umschaltung den Einsatz erleichtern.

Technische Daten

Spannung	230 V; 400 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3680-5700 W	
Geschwindigkeit	1-12 m/min	3.28-39.37 ft/min
Temperatur	100-620 °C	212-1148 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Schweißdüse / Nahtbreite	40 mm	1.57 inch
Schweißmaterialien	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Ja	
Länge	605 mm	23.81 inch
Breite	335 mm	13.18 inch
Höhe	373 mm	14.68 inch
Gewicht	37.5 kg	82.67 lb
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Produktartikel

VARIMAT 710, 230V/3680W, 40mm, ohne Kabel	179.780
VARIMAT 710, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16	179.781
VARIMAT 710, 230V/3680W, 40mm, 'F, ohne Stecker	179.782



**Produkt
konfigurieren**

Düsen



176.291
Power-Aufraudüse, 40 mm, VARIMAT 700/500/300

Maschinenspezifisches Zubehör



172.967
Netzkabel 5 m (Harting), CEE 5/16




172.968
Netzkabel 5 m (Harting), EU-Stecker



174.945
Netzkabel 5 m (Harting), ohne Stecker



174.946
Netzkabel 5 m (Harting), CEE 3/16



134.005
Zubehör-Box VARIMAT 700/500/300



174.323
Kraftsensor für Zusatzgewichtserkennung



175.742
Stecker (Harting) 6-polig/16A

Ersatzteile



148.518
Heizelement, 230V/4400W



148.521
Heizelement, 400V/5500W

Komplettes Zubehör finden Sie ab Seite 22.

VARIMAT 510



Der VARIMAT 510 steigert die Produktivität beim Schweißen von Kunststoffdichtungsbahnen. Präzise Spurführung, hohe Geschwindigkeit und robuste Bauweise senken Aufwand, Nacharbeit und Betriebskosten.

Technische Daten

Spannung	230 V; 400 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3680-5700 W	
Geschwindigkeit	1-12 m/min	3.28-39.37 ft/min
Temperatur	100-620 °C	212-1148 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Schweissdüse / Nahtbreite	40 mm	1.57 inch
Schweissmaterialien	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Ja	
Länge	605 mm	23.81 inch
Breite	335 mm	13.18 inch
Höhe	373 mm	14.68 inch
Gewicht	37.5 kg	82.67 lb
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Produktartikel

VARIMAT 510, 230V/3680W, 40mm, ohne Kabel	179.783
VARIMAT 510, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16	179.784
VARIMAT 510, 230V/3680W, 40mm, 'F, ohne Stecker	179.785

Düsen



176.291
Power-Aufraudüse, 40 mm, VARIMAT 700/500/300

Maschinenspezifisches Zubehör



172.967
Netzkabel 5 m (Harting), CEE 5/16




172.968
Netzkabel 5 m (Harting), EU-Stecker



174.945
Netzkabel 5 m (Harting), ohne Stecker



174.946
Netzkabel 5 m (Harting), CEE 3/16



134.005
Zubehör-Box VARIMAT 700/500/300



174.323
Kraftsensor für Zusatzgewichtserkennung



175.742
Stecker (Harting) 6-polig/16A

Ersatzteile



148.518
Heizelement, 230V/4400W



148.521
Heizelement, 400V/5500W

Komplettes Zubehör finden Sie ab Seite 22.



**Produkt
konfigurieren**

VARIMAT 300



Der Dachsweissautomat VARIMAT 300 ermöglicht einfaches und intuitives Schweißen von Flachdächern. Hoher Anpressdruck, Spurtreue und flexible Transportachse für nachhaltige Schweißqualität sind weitere Pluspunkte.

Technische Daten

Spannung	230 V; 400 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3680-5700 W	
Geschwindigkeit	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatur	100-620 °C	212-1148 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Schweissdüse / Nahtbreite	40 mm	1.57 in
Schweissmaterialien	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Bürstenloser Antriebsmotor	Ja	
Länge	605 mm	23.81 in
Breite	335 mm	13.18 in
Höhe	373 mm	14.68 in
Gewicht	37.5 kg	82.67 lb
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Produktartikel


VARIMAT 300, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16	173.184
VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, EU-Stecker	173.185
VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16	173.186
VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, °F, ohne Stecker	174.616

Düsen



176.291
Power-Aufraudüse, 40 mm, VARIMAT 700/500/300

Maschinenspezifisches Zubehör



134.005
Zubehör-Box VARIMAT 700/500/300



171.490
Zusatzgewicht



173.090
Düseneinstelllehre VARIMAT 700/500/300



175.074
Geräterollkoffer VARIMAT 700/500/300

Ersatzteile



148.518
Heizelement, 230V/4400W



148.521
Heizelement, 400V/5500W



**Produkt
konfigurieren**

Komplettes Zubehör finden Sie ab Seite 22.

BITUMAT B2



Der BITUMAT B2 wird zum flammenlosen Verschweissen von Bitumendachbahnen verwendet. Durch die passende Bitumen-Düse werden dabei genaue Schweissnähte an den modifizierten Bitumenbahnen erzielt.

Technische Daten

Spannung	230 V; 400 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	6700 W	
Geschwindigkeit	0.8-12 m/min	2.62-39.37 ft/min
Temperatur	20-650 °C	68-1202 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Schweissdüse / Nahtbreite	75-100 mm	2.95-3.93 in
Schweissmaterialien	Bitumen; ECB	
LQS	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
Länge	690 mm	27.16 in
Breite	490 mm	19.29 in
Höhe	330 mm	12.99 in
Gewicht	39 kg	85.98 lb
Netzkabellänge	1.2 m	3.93 ft
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE; UKCA	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Produktartikel

BITUMAT B2, 230V/6700W, 100mm, CEE 5/32	138.386
BITUMAT B2, 400V/6700W, 100mm, CEE 5/16	140.437
BITUMAT B2, 400V/6700W, 75mm, CEE 5/16	140.438
BITUMAT B2, 230V/6700W, 100mm, ohne Stecker	140.439
BITUMAT B2, 230V/6700W, 75mm, ohne Stecker	140.441



**Produkt
konfigurieren**

Düsen



138.048
Überlappschweissdüse 75 mm BITUMAT B2



138.047
Überlappschweissdüse 100 mm BITUMAT B2

Maschinenspezifisches Zubehör



137.895
Andruckrolle 100 mm, mit Absatz



140.229
Andruckrolle 100 mm, ohne Absatz



140.228
Andruckrolle 75 mm, ohne Absatz



156.447
Andruckrolle 80 mm



158.222
Andruckrolle 100 mm



155.328
Bitumen-Set 120 mm, BITUMAT B2

Ersatzteile



126.594
Heizelement, 400V/6500W



126.386
Heizelement, 230V/6500W

Komplettes Zubehör finden Sie ab Seite 22.

UNIROOF 700



Der Dachsweissautomat UNIROOF 700 ist dank LQS, Monitored-Welding-Assistent und Standarddüse hervorragend zum Verschweissen von Flachdächern geeignet und setzt seit 2021 einen neuen Standard in der Dach-Industrie.

Technische Daten

Spannung	100 V; 120 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	1500-3680 W	
Geschwindigkeit	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatur	100-620 °C	212-1148 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Schweissdüse / Nahtbreite	40-80 mm	1.57-3.14 in
Schweissmaterialien	Bitumen; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Ja	
Länge	475 mm	18.7 in
Breite	244-360 mm	9.6-14.17 in
Höhe	260 mm	10.23 in
Gewicht	17-19.9 kg	37.47-43.87 lb
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE; UKCA	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Produktartikel

UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, EU-Stecker	165.834
UNIROOF 700, 120V/1800W, 40mm, US-Stecker	165.835
UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, ohne Stecker	165.836
UNIROOF 700, 100V/1500W, 40mm, JP-Stecker	165.837
UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16	169.235
UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, KR-Stecker	169.236
UNIROOF 700, 120V/1800W, 40mm, CEE 3/16	169.237
UNIROOF 700, 230V/3680W, 80mm, EU-Stecker	170.210
UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, CH-Stecker	176.840



**Produkt
konfigurieren**

Düsen



170.119
Power-Aufraudüse 40 mm UNIROOF

Maschinenspezifisches Zubehör



176.939
Dachprofil-Set universal, UNIROOF 700/300



137.843
Führungsstab Oberteil



177.020
Bitumen-Set 80 mm komplett, UNIROOF 700/300



154.522
Transportachse, 300 mm



152.706
Transportachse 210 mm, mit beweglichen
Transporträdern



167.345
Düseneinstelllehre UNIROOF 700/300

Ersatzteile



145.604
Heizelement, 120V/2300W



163.951
Heizelement, 100V/2000W



169.791
Heizelement, 230V/4400W

Komplettes Zubehör finden Sie ab Seite 22.

UNIROOF 300



Der kompakte Dachsweissautomat UNIROOF 300 mit Display ist ideal zum Dachabdichten mittelgrosser bis grosser Flachdächer geeignet und bietet sich aufgrund seiner einfachen Bedienung optimal als Einstiegsgerät an.

Technische Daten

Spannung	100 V; 120 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	1500-3450 W	
Geschwindigkeit	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatur	100-600 °C	212-1112 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Schweissdüse / Nahtbreite	30-40 mm	1.18-1.57 in
Schweissmaterialien	Bitumen; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Bürstenloser Antriebsmotor	Ja	
Länge	475 mm	18.7 in
Breite	244 mm	9.6 in
Höhe	260 mm	10.23 in
Gewicht	17 kg	37.47 lb
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE; UKCA	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Produktartikel

UNIROOF 300, 230V/3450W, 40mm, EU-Stecker	168.634
UNIROOF 300, 120V/1800W, 40mm, US-Stecker	168.635
UNIROOF 300, 100V/1500W, 40mm, JP-Stecker	168.636
UNIROOF 300, 230V/3450W, 40mm, CEE 3/16	168.637
UNIROOF 300, 230V/3450W, 30mm, EU-Stecker	168.638
UNIROOF 300, 230V/3450W, 40mm, ohne Stecker	168.639
UNIROOF 300, 230V/3450W, 40mm, CH-Stecker	176.841



**Produkt
konfigurieren**

Düsen



170.119
Power-Aufraudüse 40 mm UNIROOF

Maschinenspezifisches Zubehör



176.939
Dachprofil-Set universal, UNIROOF 700/300



137.843
Führungsstab Oberteil



177.020
Bitumen-Set 80 mm komplett, UNIROOF 700/300



154.522
Transportachse, 300 mm



152.706
Transportachse 210 mm, mit beweglichen
Transporträdern



167.345
Düseneinstelllehre UNIROOF 700/300

Ersatzteile



145.604
Heizelement, 120V/2300W



163.951
Heizelement, 100V/2000W



155.473
Heizelement, 230V/3300W

Komplettes Zubehör finden Sie ab Seite 22.

UNIDRIVE 500



Der Halbschweisssautomat UNIDRIVE 500 vereint Hand- und Automatschweißen in einem handlichen Kunststoffschweisgerät. Entwickelt für kleine Dächer, zum Verschweißen von Lichtkuppeln, Anschlüssen und kleinen Terrassen.

Technische Daten

Spannung	100 V; 120 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	1500-2300 W	
Geschwindigkeit	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Temperatur	100-580 °C	212-1076 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Schweisssdüse / Nahtbreite	15-40 mm	0.59-1.57 in
Schweissmaterialien	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PU; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	Nein	
Display	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Ja	
Umkehrbarer Antrieb	Ja	
Länge	275 mm	10.82 in
Breite	173 mm	6.81 in
Höhe	297 mm	11.69 in
Gewicht	4.5 kg	9.92 lb
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE; UKCA	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Produktartikel

UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm, EU-Stecker	163.144
UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm, CH-Stecker	163.145
UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm, CEE 3/16	163.146
UNIDRIVE 500, 120V/1800W, 40mm, US-Stecker	163.147
UNIDRIVE 500, 120V/1800W, 40mm, CEE 3/16	163.148
UNIDRIVE 500, 100V/1500W, 40mm, JP-Stecker	163.149
UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 30mm, EU-Stecker	163.150
UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm Stahlrollen, CEE 3/16	163.151
UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 15mm Stahlrollen, CEE 3/16	163.152
UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm, ohne Stecker	179.197



**Produkt
konfigurieren**

Düsen



164.586
Überlappschweisssdüse 15 mm



164.576
Überlappschweisssdüse 30 mm



170.120
Aufraudüse, 40 mm



178.119
Überlappschweisssdüse links 40 mm

Maschinenspezifisches Zubehör



163.930
Andruckrolle 15 mm



163.357
Andruckrolle 40 mm



162.551
Stützrolle

Ersatzteile



145.582
Heizelement, 230V/2200W



165.176
Heizelement, 120V/2100W



165.179
Heizelement, 100V/1600W

Komplettes Zubehör finden Sie ab Seite 22.



TRIAC AT



Das Heissluftgebläse TRIAC AT ist zum Schweißen und Formen von Kunststoff in der Industrie und auf dem Bau konzipiert. Durch seine e-Drive-Bedieneinheit lassen sich Temperatur und Luftmenge separat einstellen.

Technische Daten

Spannung	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz; 60 Hz	
Leistung	1500-1600 W	
Temperatur	40-620 °C	104-1148 °F
Temperatureinstellung stufenlos	Ja	
Luftmenge (20°C)	120-240 l/min	4.23-8.47 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung	Ja	
Statischer Druck	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	Ja	
Display	Ja	
e-Drive	Ja	
Aussenanwendung	Ja	
Düsenanschluss ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Länge	335 mm	13.18 in
Gerätedurchmesser	90 mm	3.54 in
Handgriff Durchmesser	56 mm	2.2 in
Gewicht	1.02 kg	2.24 lb
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Emissionspegel	67 dB (A)	
Zulassungen	CE; KC; S+; cULus	
Schutzklasse	II	
Ursprungsland	Schweiz	

Produktartikel

TRIAC AT, 230V/1600W, EU-Stecker	141.314
TRIAC AT, 120V/1600W, US-Stecker	141.316
TRIAC AT, 100V/1500W, JP-Stecker	141.317
TRIAC AT, 120V/1600W, CEE 3/16	141.319
TRIAC AT, 230V/1600W, UK-Stecker	141.320
TRIAC AT, 230V/1600W, AU-Stecker	141.321
TRIAC AT, 230V/1600W, CH-Stecker	141.322
TRIAC AT, 230V/1600W, CN-Stecker	141.323
TRIAC AT, 230V/1600W, M14, EU-Stecker	142.737
TRIAC AT, 220V/1600W, KR-Stecker	148.005

Düsen



107.123
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm



107.132
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 40 x 2 mm



107.124
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm



105.503
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm



105.487
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm



100.303
Rohrdüse (ø 31.5) ø 5 mm, 37 mm



106.991
Schnellschweisssdüse (ø 8.0) Profil D ø5



107.131
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 80 x 2 mm

Ersatzteile



142.717
Heizelement, 230V/1550W



142.718
Heizelement, 120V/1550W



**Produkt
konfigurieren**

Komplettes Zubehör finden Sie ab Seite 22.

TRIAC ST



Der TRIAC ST ist ein robustes, universell einsetzbares Heissluftgebläse zum Verschweissen von Kunststoffdichtungsbahnen sowie zum professionellen Schweißen, Schrumpfen und Formen diverser thermoplastischer Kunststoffe.

Technische Daten

Spannung	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz; 60 Hz	
Leistung	1500-1600 W	
Temperatur	40-700 °C	104-1292 °F
Temperatureinstellung stufenlos	Ja	
Luftmenge (20°C)	240 l/min	8.47 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung	Ja	
Statischer Druck	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	Nein	
Display	Nein	
e-Drive	Nein	
Aussenanwendung	Ja	
Düsenanschluss ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Länge	338 mm	13.3 in
Gerätedurchmesser	90 mm	3.54 in
Handgriff Durchmesser	56 mm	2.2 in
Gewicht	0.99 kg	2.18 lb
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Emissionspegel	67 dB (A)	
Zulassungen	CE; KC; S+; cULus	
Schutzklasse	II	
Ursprungsland	Schweiz	

Produktartikel

TRIAC ST, 230V/1600W, EU-Stecker	141.227
TRIAC ST, 120V/1600W, US-Stecker	141.228
TRIAC ST, 100V/1500W, JP-Stecker	141.230
TRIAC ST, 120V/1600W, CEE 3/16	141.308
TRIAC ST, 230V/1600W, UK-Stecker	141.309
TRIAC ST, 230V/1600W, AU-Stecker	141.310
TRIAC ST, 230V/1600W, CH-Stecker	141.311
TRIAC ST, 230V/1600W, CN-Stecker	141.312
TRIAC ST, 230V/1600W, M14, EU-Stecker	144.013
TRIAC ST, 220V/1600W, KR-Stecker	153.891

Düsen



107.123
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm



107.132
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 40 x 2 mm



107.124
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm



105.503
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm



105.487
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm



100.303
Rohrdüse (ø 31.5) ø 5 mm, 37 mm



106.991
Schnellschweissdüse (ø 8.0) Profil D ø5



107.131
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 80 x 2 mm

Ersatzteile



142.717
Heizelement, 230V/1550W



142.718
Heizelement, 120V/1550W



**Produkt
konfigurieren**

Komplettes Zubehör finden Sie ab Seite 22.

ELECTRON ST



Der ELECTRON ST ist mit einer Leistung von 3400 Watt ein besonders starkes Heissluftgebläse. Gut geeignet zum professionellen Schweißen und Formen von Bitumenfolien und thermoplastischen Kunststoffen mit hoher Materialstärke.

Technische Daten

Spannung	120 V; 200 V; 220 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz; 60 Hz	
Leistung	2300-3400 W	
Temperatur	40-650 °C	104-1202 °F
Temperatureinstellung stufenlos	Ja	
Luftmenge (20°C)	360 l/min	12.71 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung	Nein	
Statischer Druck	3400 Pa	0.49 psi
Eco-Mode	Nein	
Display	Nein	
e-Drive	Nein	
Aussenanwendung	Ja	
Düsenanschluss ø	50 mm / 2 in	
Länge	338 mm	13.3 in
Gerätedurchmesser	90 mm	3.54 in
Handgriff Durchmesser	56 mm	2.2 in
Gewicht	1.18 kg	2.6 lb
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Emissionspegel	67 dB (A)	
Zulassungen	CE; KC; S+	
Schutzklasse	II	
Ursprungsland	Schweiz	

Produktartikel

ELECTRON ST, 120V/2400W, US-Stecker	145.562
ELECTRON ST, 120V/2400W, CEE 3/32	145.563
ELECTRON ST, 200V/3000W, JP-Stecker	145.564
ELECTRON ST, 230V/3400W, AU-Stecker	145.565
ELECTRON ST, 230V/3400W, CN-Stecker	145.566
ELECTRON ST, 230V/3400W, EU-Stecker	145.567
ELECTRON ST, 230V/3400W, CEE 3/16	145.568
ELECTRON ST, 230V/3400W, ohne Stecker	145.574
ELECTRON ST, 230V/3400W, CH-Stecker	146.370
ELECTRON ST, 230V/2300W, EU-Stecker	149.673
ELECTRON ST, 220V/3400W, KR-Stecker	154.839



Produkt
konfigurieren

Düsen

	107.258 Breitschlitzdüse (ø 50.0) 70 x 10 mm
	107.653 Breitschlitzdüse (ø 50.0) 75 x 2 mm
	107.270 Breitschlitzdüse (ø 50.0) 150 x 12 mm
	142.281 Breitschlitzdüse (ø 50.0) 74 x 3 mm

Maschinenspezifisches Zubehör

	151.068 Standfuss ELECTRON ST
--	----------------------------------

Ersatzteile

	145.606 Heizelement, 230V/3300W
	145.604 Heizelement, 120V/2300W

Komplettes Zubehör finden Sie ab Seite 22.

HOT JET A



Der HOT JET A ist ein kompaktes, leistungsstarkes Heissluftschweisssgerät mit Closed-Loop-Temperaturregelung, bewährten Leister Features und hoher Langlebigkeit.

Technische Daten

Spannung	100 V; 120 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	1050 W	
Temperatur	60-550 °C	140-1022 °F
Temperatureinstellung stufenlos	Ja	
Luftmenge (20°C)	95-150 l/min	3.35-5.29 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung	Ja	
Statischer Druck	2200 Pa	0.31 psi
Eco-Mode	Ja	
Display	Ja	
e-Drive	Ja	
Aussenanwendung	Ja	
Düsenanschluss ø	31.5 mm / 1.25 in	
Länge	277 mm	10.9 in
Gerätedurchmesser	68 mm	2.67 in
Handgriff Durchmesser	45 mm	1.77 in
Gewicht	0.59 kg	1.3 lb
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Zulassungen	CE	
Schutzklasse	II	
Ursprungsland	Schweiz	

Produktartikel

HOT JET 500 A, 230V/1050W, EU-Stecker	144.590
HOT JET 500 A, 230V/1050W, CH-Stecker	144.591
HOT JET 500 A, 230V/1050W, AU-Stecker	144.592
HOT JET 500 A, 230V/1050W, CN-Stecker	144.593
HOT JET 500 A, 120V/1050W, US-Stecker	144.594
HOT JET 500 A, 100V/1050W, JP-Stecker	144.595

Düsen



107.123
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm



107.132
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 40 x 2 mm



107.124
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm



105.503
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm



105.487
Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm



100.303
Rohrdüse (ø 31.5) ø 5 mm, 37 mm



106.991
Schnellschweisssdüse (ø 8.0) Profil D ø5

Ersatzteile



166.688
Heizelement, 230V/1000W



166.801
Heizelement, 120V/1000W



144.644
Heizelement, 100V/1000W



**Produkt
konfigurieren**

Komplettes Zubehör finden Sie ab Seite 22.

NEXHEAT 300 A-LP



Das kabellose Akku-Heissluftgebläse NEXHEAT 300 A-LP mit regulierbarer Temperatur (50-500 °C) und Luftmenge ist ideal für Reparaturen und Detailarbeiten. Mobil und akkubetrieben - perfekt für Baustelle und Industrie.

Technische Daten

Akkuspannung	18 V	
Akkukapazität	144 Wh	
Leistung	600 W	
Temperatur	50-500 °C	122-932 °F
Temperatureinstellung stufenlos	Ja	
Luftmenge (20°C)	50-150 l/min	1.76-5.29 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung	Ja	
Eco-Mode	Nein	
Display	Ja	
e-Drive	Ja	
Aussenanwendung	Ja	
Akkubetrieb	Ja	
Akku im Lieferumfang	Nein	
Düsenanschluss ø	36.5 mm / 1.45 in	
Länge	178 mm	7 inch
Breite	72 mm	2.83 inch
Handgriff Durchmesser	33 mm	1.29 inch
Emissionspegel	< 67 dB (A)	
Zulassungen	CE	
Ursprungsland	Schweiz	

Produktartikel

NEXHEAT 300 A-LP, 18V/600W, EU	179.254
NEXHEAT 300 A-LP, 18V/600W, US	179.256



Produkt
konfigurieren

NEXHEAT 300 A-LP Überlappschweiss-Set



Das Akku-Heissluftgebläse NEXHEAT 300 A-LP im Set überzeugt mit 50-500 °C regelbarer Temperatur, fünf Luftstufen und kabelloser Freiheit. Ideal zum Kunststoffschweissen - mobil, effizient und perfekt für Industrie und Baustelle.

Technische Daten

Temperatur	50-500 °C	122-932 °F
Temperatureinstellung stufenlos	Ja	
Luftmenge (20°C)	50-150 l/min	1.76-5.29 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung	Ja	
Eco-Mode	Nein	
Display	Ja	
e-Drive	Ja	
Aussenanwendung	Ja	
Akkubetrieb	Ja	
Düsenanschluss ø	36.5 mm / 1.45 in	
Länge	178 mm	7 inch
Breite	72 mm	2.83 inch
Handgriff Durchmesser	33 mm	1.29 inch
Emissionspegel	< 67 dB (A)	
Zulassungen	CE	
Ursprungsland	Schweiz	

Produktartikel

NEXHEAT 300 A-LP, 18V/600W, Überlappschweiss-Set, EU-/CH-Stecker	179.255
NEXHEAT 300 A-LP, 18V/600W, Überlappschweiss-Set, US-Stecker	179.257

Das Überlappschweiss-Set ist nur in Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn und den Vereinigten Staaten erhältlich.



Produkt
konfigurieren

Düsen



106.998
Breitschlitzdüse (ø 36.5) 20 x 2 mm



106.999
Breitschlitzdüse (ø 36.5) 40 x 2 mm


Maschinenspezifisches Zubehör



179.259
Gerätekoffer



Zubehör Schweissmaschinen

Düsen	Maschinenspezifisches Zubehör
 <p>176.291 Power-Aufraudüse, 40 mm, VARIMAT 700/500/300 VARIMAT 300, VARIMAT 500, VARIMAT 700</p>	 <p>172.967 Netzkabel 5 m (Harting), CEE 5/16 VARIMAT 500, VARIMAT 700</p>
 <p>176.978 Überlappschweissdüse 20 mm, VARIMAT 700/500/300 VARIMAT 300, VARIMAT 500, VARIMAT 700</p>	 <p>172.968 Netzkabel 5 m (Harting), EU-Stecker VARIMAT 500, VARIMAT 700</p>
 <p>178.172 Überlappschweissdüse 30 mm, VARIMAT 700/500/300 VARIMAT 300, VARIMAT 500, VARIMAT 700</p>	 <p>174.945 Netzkabel 5 m (Harting), ohne Stecker VARIMAT 500, VARIMAT 700</p>
 <p>138.048 Überlappschweissdüse 75 mm BITUMAT B2 BITUMAT B2</p>	 <p>174.946 Netzkabel 5 m (Harting), CEE 3/16 VARIMAT 500, VARIMAT 700</p>
 <p>138.047 Überlappschweissdüse 100 mm BITUMAT B2 BITUMAT B2</p>	 <p>174.960 Netzkabel 3 m (Harting), KR-Stecker VARIMAT 500, VARIMAT 700</p>
 <p>178.119 Überlappschweissdüse links 40 mm UNIDRIVE 500</p>	 <p>134.005 Zubehör-Box VARIMAT 700/500/300 VARIMAT 300, VARIMAT 500, VARIMAT 700</p>
 <p>177.022 Überlappschweissdüse 30 mm, UNIROOF 700/300 UNIROOF 300, UNIROOF 700</p>	 <p>174.323 Kraftsensor für Zusatzgewichtserkennung VARIMAT 500, VARIMAT 700</p>
 <p>164.586 Überlappschweissdüse 15 mm UNIDRIVE 500</p>	 <p>175.742 Stecker (Harting) 6-polig/16A VARIMAT 500, VARIMAT 700</p>
 <p>164.576 Überlappschweissdüse 30 mm UNIDRIVE 500</p>	 <p>171.490 Zusatzgewicht VARIMAT 300, VARIMAT 500, VARIMAT 700</p>
 <p>170.120 Aufraudüse, 40 mm UNIDRIVE 500</p>	 <p>173.090 Düseneinstellehre VARIMAT 700/500/300 VARIMAT 300, VARIMAT 500, VARIMAT 700</p>
 <p>164.403 Überlappschweissdüse 40 mm UNIDRIVE 500</p>	 <p>175.074 Geräterollkoffer VARIMAT 700/500/300 VARIMAT 300, VARIMAT 500, VARIMAT 700</p>

Maschinenspezifisches Zubehör



119.111
Montagekonus für Silikon-Andruckrollen
VARIMAT 300, VARIMAT 500, VARIMAT 700



143.163
Silikonrolle ø 62/81 x 51 mm, 25 Shore A
VARIMAT 300, VARIMAT 500, VARIMAT 700



176.977
Dachprofil-Set, VARIMAT 700/500/300
VARIMAT 300, VARIMAT 500, VARIMAT 700



137.895
Andruckrolle 100 mm, mit Absatz
BITUMAT B2



140.229
Andruckrolle 100 mm, ohne Absatz
BITUMAT B2



140.228
Andruckrolle 75 mm, ohne Absatz
BITUMAT B2



156.447
Andruckrolle 80 mm
BITUMAT B2



158.222
Andruckrolle 100 mm
BITUMAT B2



140.476
Abhebevorrichtung BITUMAT B2
BITUMAT B2

Maschinenspezifisches Zubehör



155.328
Bitumen-Set 120 mm, BITUMAT B2
BITUMAT B2



137.896
Andruckrolle 75 mm, mit Absatz
BITUMAT B2



140.489
Gerätekiste BITUMAT B2
BITUMAT B2



137.843
Führungsstab Oberteil
UNIROOF 300, UNIROOF 700



132.429
Schweissblech
UNIROOF 300, UNIROOF 700, VARIMAT 300,
VARIMAT 500, VARIMAT 700



154.522
Transportachse, 300 mm
UNIROOF 300, UNIROOF 700



152.706
**Transportachse 210 mm, mit beweglichen
Transporträdern**
UNIROOF 300, UNIROOF 700



167.345
Düseneinstellehre UNIROOF 700/300
UNIROOF 300, UNIROOF 700



176.939
Dachprofil-Set universal, UNIROOF 700/300
UNIROOF 300, UNIROOF 700

Maschinenspezifisches Zubehör



177.022
Überlappschweissdüse 30 mm, UNIROOF
700/300
UNIROOF 300, UNIROOF 700



177.020
Bitumen-Set 80 mm komplett, UNIROOF 700/300
UNIROOF 300, UNIROOF 700



177.021
Überlappschweissdüse 80 mm, UNIROOF
700/300
UNIROOF 300, UNIROOF 700



152.741
Zusatzgewicht seitlich
UNIROOF 300, UNIROOF 700



152.742
Zusatzgewicht vorne
UNIROOF 300, UNIROOF 700



154.827
Gerätekoffer
UNIROOF 300, UNIROOF 700



155.577
Sicherungsklammer für Zusatzgewichte
UNIROOF 300, UNIROOF 700



108.129
Führungsstab Oberteil
UNIROOF 300, UNIROOF 700



163.930
Andruckrolle 15 mm
UNIDRIVE 500



163.357
Andruckrolle 40 mm
UNIDRIVE 500



162.551
Stützrolle
UNIDRIVE 500

Maschinenspezifisches Zubehör



169.780
Zusatzrolle
UNIDRIVE 500



159.911
Andruckrollen-Nabe
UNIDRIVE 500



161.156
Silikonrolle ø 22/36 x 49 mm, 50 Shore A
UNIDRIVE 500



164.605
Gerätekoffer
UNIDRIVE 500



156.531
Tragegurt
UNIDRIVE 500



167.248
Kabelklemme komplett
UNIDRIVE 500



Zubehör Heissluftgebläse

Düsen		Düsen	
	107.123 Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST		105.485 Breitschlitzdüse (ø 31.5) 25 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST
	107.132 Breitschlitzdüse (ø 31.5) 40 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST		105.494 Breitschlitzdüse (ø 31.5) 30 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST
	107.124 Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST		105.575 Rohrdüse (ø 31.5) ø 5 mm, 100 mm TRIAC AT, TRIAC ST
	105.503 Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST		106.982 Rohrdüse (ø 31.5) ø 5 mm, 150 mm TRIAC AT, TRIAC ST
	105.487 Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST		105.576 Rohrdüse (ø 31.5) ø 5 mm, 30 x 60 mm TRIAC AT, TRIAC ST
	100.303 Rohrdüse (ø 31.5) ø 5 mm, 37 mm TRIAC AT, TRIAC ST		107.130 Breitschlitzdüse (ø 31.5) 40 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST
	107.129 Breitschlitzdüse (ø 31.5) 60 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST		107.125 Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST
	107.131 Breitschlitzdüse (ø 31.5) 80 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST		107.258 Breitschlitzdüse (ø 50.0) 70 x 10 mm ELECTRON ST
	105.527 Breitschlitzdüse (ø 31.5) 40 x 8 mm TRIAC AT, TRIAC ST		107.653 Breitschlitzdüse (ø 50.0) 75 x 2 mm ELECTRON ST
	107.133 Breitschlitzdüse (ø 31.5) 40 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST		107.270 Breitschlitzdüse (ø 50.0) 150 x 12 mm ELECTRON ST
	105.475 Breitschlitzdüse (ø 31.5) 20 x 2 mm TRIAC AT, TRIAC ST		142.281 Breitschlitzdüse (ø 50.0) 74 x 3 mm ELECTRON ST

Düsen



107.141
Breitschlitzdüse (ø 21.3) 15 x 2 mm
HOT JET S



107.142
Breitschlitzdüse (ø 21.3) 20 x 2 mm
HOT JET S



105.549
Breitschlitzdüse (ø 21.3) 10 x 2 mm
HOT JET S



107.144
Rohrdüse (ø 21.3) ø 5 mm, 41 mm
HOT JET S



105.556
Breitschlitzdüse (ø 21.3) 20 x 2 mm
HOT JET S



106.989
Schnellschweisssdüse (ø 8.0) Profil D ø3
HOT JET S, TRIAC AT, TRIAC ST



106.990
Schnellschweisssdüse (ø 8.0) Profil D ø4
HOT JET S, TRIAC AT, TRIAC ST



106.991
Schnellschweisssdüse (ø 8.0) Profil D ø5
HOT JET S, TRIAC AT, TRIAC ST

Maschinenspezifisches Zubehör



116.586
Gerätekoffer
ELECTRON ST, TRIAC AT, TRIAC ST



107.348
Geräteablage
ELECTRON ST, HOT JET S, TRIAC AT, TRIAC ST



169.010
LötKolben-Set, Zylinder- und Spitzform
TRIAC AT



176.537
LötKolben-Set, Spitz- und Meisselform
TRIAC AT



169.168
Kupferstück gehärtet, für Spitzform-Löten
TRIAC AT



169.169
Kupferstück gehärtet, für kundenspezifisches Löten
TRIAC AT



169.887
Kupferstück gehärtet, für Meisselform-Löten
TRIAC AT



169.176
Standfuss für LötKolben-Set, TRIAC AT
TRIAC AT



169.011
LötKolben Adapter für TRIAC AT
TRIAC AT, TRIAC ST



151.068
Standfuss ELECTRON ST
ELECTRON ST

Weiteres Zubehör

Allgemeines Zubehör



140.160
Andruckrolle 40 mm, Silikon



140.161
Andruckrolle 28 mm, Silikon



138.537
Dual-Andruckrolle 28 mm, Silikon/PTFE



106.976
Andruckrolle 28 mm, PTFE



175.657
Andruckrolle 8 mm, PTFE



138.538
Dual-Andruckrolle 28 mm, PTFE



106.972
Andruckrolle 6 mm, Messing



106.974
Andruckrolle 80 mm, Silikon



151.382
Kehlfix für Dichtungsbahnen



153.009
Plastfix



151.188
Kantenhobel für T-Stösse

Allgemeines Zubehör



125.917
Klingenschärfer



172.482
Schweissnaht-Prüfer



174.048
Schweissnaht-Prüfer



172.483
Schweissnaht-Prüfer-Multitool



138.817
Drahtbürste, Edelstahl



129.656
Drahtbürste, Edelstahl



116.798
Drahtbürste, Messing



151.847
Zylinderbürste, Messing ø 15 mm



137.860
Sicherheitsmesser



150.715
Schraubenzieher, Torx T20



157.544
Universalschere, 260 mm

Allgemeines Zubehör

	138.902 Hakenklinge (100 Stk.)
	138.539 Trapezklinge (100 Stk.)
	138.902 Hakenklinge (100 Stk.)
	160.353 Kabelrolle 25 m (PUR), 5 x 2.5 mm², CEE 400V/16A; 2xEU 3/16, 1xCEE 5/16
	161.152 Kabelrolle 25 m (PUR), 5 x 2.5 mm², CEE 400V/16A; 2xT23 (IP55), 1xCEE 5/16
	161.207 Kabelrolle 25 m (PUR), 5 x 2.5 mm², CEE 400V/16A; 2xFR,BE,CZ,PL Type E, 1xCEE 5/16
	164.048 Kabelrolle 45 m (PUR), 3 x 2.5 mm², EU 230V/16A; 4xEU 3/16
	169.190 Kabelrolle 45 m (PUR), 3 x 2.5 mm², T23 (IP55) 230V/16A; 4xT23 (IP55)
	117.777 Verlängerungskabel 15 m (PUR), 3 x 2.5 mm², T23 (IP55)
	160.015 Verlängerungskabel 15 m (PUR), 5 x 2.5 mm², CEE 400V/16A
	159.239 Verlängerungskabel 15 m (PUR), 3 x 2.5 mm², EU 230V/16A

Prüfgeräte

	144.000 VACUUM PLATE 100-LP, 18.0V/4.0Ah, EU-/CH- Stecker
	144.800 VACUUM PLATE 100-LP, ohne Akku, ohne Ladegerät
	139.059 EXAMO 300F USB, 230V/200W, EU-Stecker
	139.060 EXAMO 600F USB, 230V/200W, EU-Stecker
	134.832 Prüf- und Kalibrier-Set für EXAMO
	136.961 Temperaturmessgerät G1200
	136.963 Einstechfühler Typ K, ø 1.5 x 100 mm
	142.570 Gerätekoffer
	159.514 Schweissnaht-Prüfschablone
	119.093 USB-A Kabel für GPS aktiv Tracker



11:21 74%

Designation
TPO/FPO

Hot air temperature [°C]
450

Upper temperature limit [°C]
500

Lower temperature limit [°C]
430

Speed [m/min]
4.5

Upper speed limit [m/min]
5.0

Lower speed limit [m/min]
3.5

Throting force [N]
+

Voltage [V] Nozzle
111

Rechtliche Hinweise

Inhalt

Wir bemühen uns um Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen und haben den Inhalt dieser Broschüre sorgfältig erarbeitet. Für die angebotenen Informationen können wir keine Gewähr irgendeiner Art übernehmen. Wir behalten uns vor, ohne weitere Ankündigung, alle bereitgestellten Informationen jederzeit zu verändern oder zu aktualisieren.

Urheberrecht/Gewerbliche Schutzrechte

Texte, Bilder, Grafiken, sowie deren Anordnung unterliegen dem Schutz des Urheberrechtes und anderer Schutzgesetze. Die Vervielfältigung, Änderung, Übertragung oder Veröffentlichung eines Teils oder des gesamten Inhaltes dieser Broschüre ist, ausser zum privaten, nicht kommerziellen Zweck, in jeglicher Form verboten.

Alle in dieser Broschüre enthaltenen Kennzeichen (geschützte Marken, wie Logos und geschäftliche Bezeichnungen) sind Eigentum der Leister AG, der Leister Brands AG oder Dritter und dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung nicht verwendet, kopiert oder verbreitet werden.

Änderungen

Änderungen können jederzeit vorgenommen werden.

© Leister AG
Galileo-Strasse 10
6056 Kägiswil
Schweiz

+41 41 662 74 74
leister@leister.com
leister.com

**Jetzt anmelden
für den Newsletter**



Leister

