

## EXAMO USB: Perfekte Kontrolle.

Ist die Schweissnaht dicht und hält sie die vorgegebenen Schäl-, Zug- und Scherkräfte aus? Antworten liefert der EXAMO USB direkt auf der Baustelle – schnell, zuverlässig und unkompliziert.



Prüfen einer Schweissnaht mit dem EXAMO USB.

### Prüfgerät

#### EXAMO USB



- Handlich, robust und leicht
- Digital-Anzeige für Dehnungen, Maximalkraft, Reisskraft, Prüfgeschwindigkeit und Position
- Baustellentauglich

#### Technische Daten

Typ		300F	600F
Spannung	V~	230	230
Leistung	W	200	200
Zugkraft	N	4000	4000
Backenabstand	mm	5 – 300	5 – 600
Fahrweg	mm	300	600
Prüfgeschwindigkeit	mm/min	10 – 300	10 – 300
Probindicke	mm	max. 7	max. 7
Probenbreite	mm	max. 40 (60 optional)	max. 40 (60 optional)
Abmessungen (L x B x H)	mm	750 x 270 x 190 (Gerätekoffer)	1050 x 270 x 190 (Gerätekoffer)
Gewicht	kg	14	17,5
Konformitätszeichen		CE	CE
Sicherheitszeichen		Ⓢ	Ⓢ
Schutzklasse I		Ⓢ	Ⓢ

#### Artikel-Nr.:

139.059 EXAMO 300F USB, 230 V / 200 W, inkl. USB-Memory-Stick, mit Euro-Stecker  
139.060 EXAMO 600F USB, 230 V / 200 W, inkl. USB-Memory-Stick, mit Euro-Stecker

### Zubehör EXAMO USB



#### 134.832 Prüf- und Kalibriekit

Zur Überprüfung und Kalibration des EXAMO USB



Der USB-Stick sorgt beim EXAMO für eine kontrollierbare Auswertung der Schweissresultate.

## EXAMO USB: Der Kontrollfreak.

Ist die Schweißnaht dicht und hält sie die vorgegebenen Schäl-, Zug- und Scherkräfte aus? Antworten liefert der EXAMO USB schnell, zuverlässig und unkompliziert.



Tests können im Labor, aber auch direkt vor Ort durchgeführt werden.

### Zugprüfungsgerät

#### EXAMO USB



- Baustellentauglich
- Handlich, robust und leicht
- Digital-Anzeige für Dehnungen, Maximalkraft, Reißkraft, Prüfgeschwindigkeit und Position
- Mit Backen auch für Geotextilien geeignet (siehe Zubehör)

#### Technische Daten

Typ		300F	600F
Spannung	V~	230	230
Leistung	W	200	200
Zugkraft	N	4000	4000
Backenabstand	mm	5 – 300	5 – 600
Fahrtweg	mm	300	600
Prüfgeschwindigkeit	mm/min	10 – 300	10 – 300
Probindicke	mm	max. 7	max. 7
Probenbreite	mm	max. 40 (60 optional)	max. 40 (60 optional)
Abmessungen (L x B x H)	mm	750 x 270 x 190 (Koffer)	1050 x 270 x 190 (Koffer)
Gewicht	kg	14	17,5
Konformitätszeichen		CE	CE
Sicherheitszeichen		Ⓢ	Ⓢ
Schutzklasse I		Ⓢ	Ⓢ


#### Artikel-Nr.:


139.059 Examo 300F USB, 230 V / 200 W, inkl. Pen Drive, mit Euro-Stecker  
139.060 Examo 600F USB, 230 V / 200 W, inkl. Pen Drive, mit Euro-Stecker

### Zubehör EXAMO USB

	<b>134.832</b>	Prüf- und Kalibrierungskit Zur Überprüfung und Kalibration des EXAMO USB
	<b>113.005</b>	Backen für Geotextilien links
	<b>113.006</b>	rechts

### Prüfgeräte

	<b>106.950</b>	Schweißsnippel PE
	<b>142.475</b>	Druckluft-Prüfgerät
	<b>109.795</b>	Prüflocke $\varnothing$ 320 mm

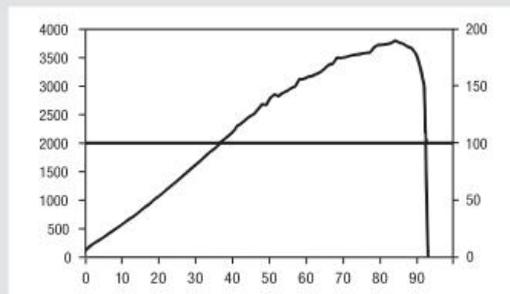

Grafische Auswertung eines Examo USB-Protokolls