


GEOSTAR G7 LQS

GEOSTAR G7 LQS, 230V/2800W,
Prüfkanal, Kupferkeil, EU-Stecker
Artikel 155.152



Artikel	155.152	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	2800 W	
Temperatur	80 – 460 °C	176.0 – 860.0 °F
Geschwindigkeit	0.8 – 12.0 m/min	2.62 – 39.37 ft/min
Schweisstechnologie	Heizkeil	
Heizkeil Länge	130 mm	5.11 in
Heizkeil Breite	50 mm	1.96 in
Heizkeil Material	Kupfer	
Max. Überlappung	150 mm	5.9 in
Max. Fügekraft	1500 N	337.21 lbf
Schweißnahtbreite	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rollenmaterial	Stahlrolle Profil spitz diagonal	
LQS	Ja	
Display	Ja	
Länge	482.0 mm	18.97 in
Breite	278.0 mm	10.94 in
Höhe	269.0 mm	10.59 in
Gewicht	18.1 kg	39.9 lb
Schweissmaterialien	PE	
	HD-PE	
	LD-PE	
	LLD-PE	

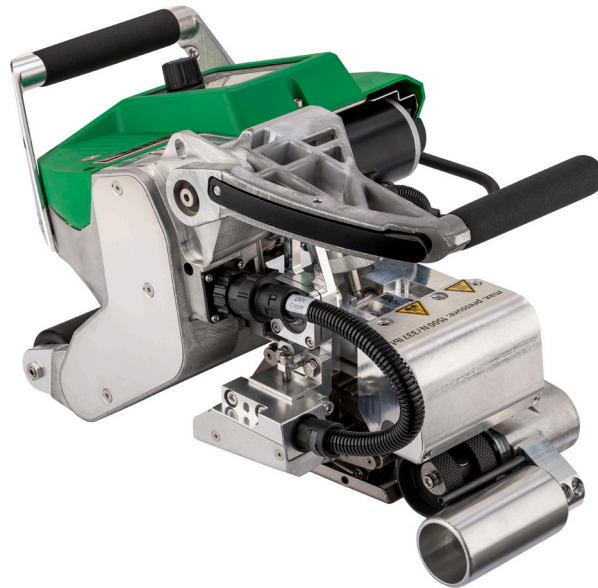

GEOSTAR G7 LQS

GEOSTAR G7 LQS, 230V/2800W,
Prüfkanal, Kupferkeil, EU-Stecker
Artikel 155.152

	PP	
	TPO	
	FPO	
Verschweissbare materialstärken	1.0 – 3.0 mm	39.37 – 118.11 mil
Netzkabellänge	3.0 m	9.84 ft
Stecker	EU, 3-polig, 16A	
Konformitätszeichen	CE	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	CH	