


UNIPLAN: Vergleich

Entdecken Sie die nächste Generation von UNIPLAN – unübertroffene Leistung, extreme Haltbarkeit und maximale Kontrolle für Ihre thermoplastischen Membranen.


UNIPLAN 500/300

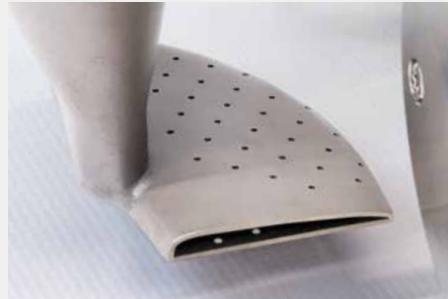

Düsendesign

Gestanzte Metalldüse mit konventioneller Luftstromleistung.

UNIPLAN 510/310

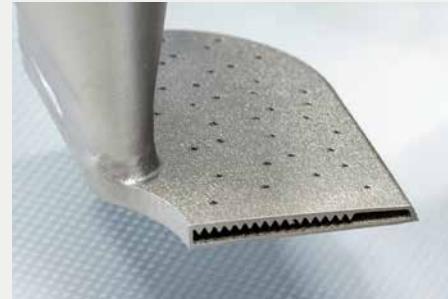

3D-gedruckte Düse mit optimierter Luftstromgeometrie und verbessertem Wärme-management.

Heizelement



Standard-Keramik-Heizelement und konventionelle Verdrahtung, die eine grundlegende thermische Leistung und typische Abnutzung bieten.



Das neue Keramik-Heizelement und die verbesserte Verdrahtung sorgen für eine höhere thermische Effizienz und eine deutlich längere Lebensdauer.


Führungsrad und Saumführung



Führungshalter aus Kunststoff, geringere Festigkeit und Langlebigkeit.



Führungshalter aus beschichtetem Aluminiummaterial, höhere Festigkeit und Langlebigkeit.

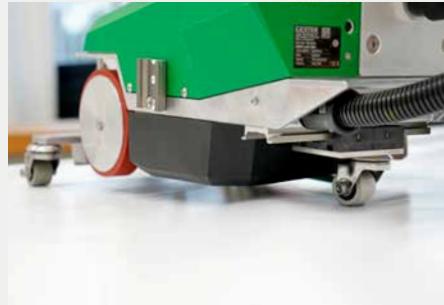Keil und Hinterräder**UNIPLAN 500/300**

Klassischer flacher Keil mit einem einzigen Hinterrad (Dreipunktstand), wendiges Set-up mit mittlerer Stabilität.

Vorderradlager-Mechanismus

Kunststofflager mit Metallstift, das zu schnellerem Verschleiss neigt, was die langfristige Zuverlässigkeit bei intensiver Nutzung einschränkt.

HMI

Eine übersichtliche Benutzeroberfläche mit einfacher Drucktasten-Navigation und klaren Anzeigen, zuverlässig für Standard-Schweissaufgaben.

UNIPLAN 510/310

Der geneigte Keil mit zwei Hinterrädern und einer verlängerten Achse verbessert die Gewichtsverteilung und erhöht die Stabilität sowie Kontrolle beim Führen und Schweißen.



Metalllager mit Metallstift bietet eine höhere Verschleissfestigkeit und verbessert die Langzeitzuverlässigkeit.



Modernes HMI mit e-Drive – intuitive Benutzeroberfläche für eine optimierte Bedienung, die schnelle Einstellungen ermöglicht und das Nutzererlebnis verbessert.



UNIPLAN 510
konfigurieren



UNIPLAN 310
konfigurieren