LEISTER

PLASTIC WELDING

Das neue Rechendüsen-Set für den VARIMAT V / V2

Die Lösung gegen Lufteinschlüsse beim PVC-Schweissen auf harten Dämmstoffen.

Headquarters:
Leister Process Technologies
Galileo-Strasse 10
6056 Kaegiswil/Schweiz

Tel. : +41 41 662 74 74
Fax : +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Perfekte Lösung gegen Lufteinschlüsse

Durch die erhöhten wärmedämm-technischen Anforderungen hat sich der Dachaufbau in den letzten Jahren verändert. Vermehrt werden harte PIR/PUR- oder dickere Mineralwoll-Dämmstoffe mit erhöhter Druckfestigkeit in der Oberseite eingebaut. Diese Wärmedämmstoffe zeigen während des Schweissvorgangs unter Belastung kaum ein kurzzeitiges, elastisches Verhalten. Bedingt durch diese Eigenschaften können in der Schweissnaht mechanisch befestigter PVC-Dachabdichtungsbahnen unter bestimmten klimatischen oder örtlichen Gegebenheiten Lufteinschlüsse entstehen. Mit dem neuen Rechendüsen-Set werden auch bei diesen Dachaufbauten alle Anforderungen an Dichtigkeit und Ästhetik erfüllt.

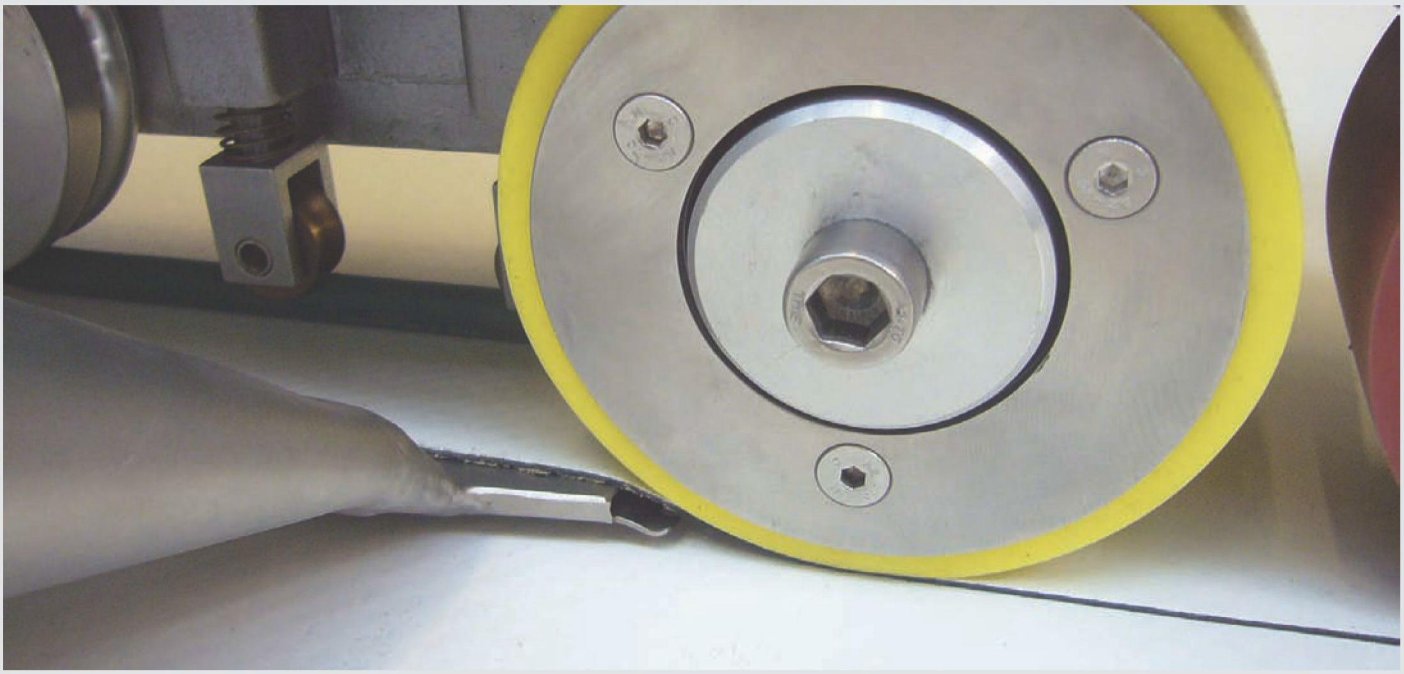

Rechendüse:
Kontinuierliche und konstante Schweissnahtbreite. Um Lufteinschlüsse zu vermeiden, wird die untere PVC-Dachabdichtungsbahn mit der Rechendüse nach unten gepresst.

Andrückrolle:
Die weiche Silikon-Andrückrolle ermöglicht eine optimierte Druckverteilung bei unebenen und harten Untergründen.

Artikel-Nummern:

143.179	Set komplett mit Rechendüse 40 mm und Andrückrolle weich 40 mm
116.323	Rechendüse 40 mm
143.163	Andrückrolle weich 40 mm

© Copyright by Leister

Rechendüsen-Kit / GER / 12.2010